



KRÓTKA SPECYFIKACJA

Zeskanuj kod QR po pełną specyfikację

MOMENT OBROTOWY

34 – 10847 Nm

WAGA (WRAZ Z BATERIĄ)

4,3 – 12,2 kg

CZWOROKĄT NAPĘDOWY

1/2 – 1-1/2 cal.

DŁUGOŚĆ

251 mm – 406 mm

LITHIUM SERIES® II

Zakrętarka elektryczna

LITHIUM SERIES II (LST) to najbardziej zaawansowane dostępne narzędzie do dokręcania z momentem obrotowym, zaprojektowane od podstaw z rozszerzoną funkcjonalnością, większą trwałością i bardziej intuicyjną obsługą. To potężne narzędzie zasilane akumulatorem 36V o wydajności do 10847 Nm to najlepsze rozwiązanie pod względem wytrzymałości i przenośności w przemysłowych pracach śrubowych na całym świecie. To narzędzie jest kompatybilne z konwencjonalnymi nasadkami, podkładką HYTORC, nakrętką HYTORC i współpracuje z aplikacją HYTORC Connect.

- ZDOBYWCA NAGRÓD
- 4 POZIOMY DOSTĘPNOŚCI
- WYTRZYMAŁY
- ŁATWY W UŻYCIU

REFERENCJE

“WIDZIAŁEM WIELE
NARZĘDZI DO
PRZYKRĘCANIA, ALE
TO JEST NAPRAWDĘ
FAJNE!
JEST ŁŁEJSZE NIŁ
SIŁ SPODZIEWAŁEM,
JEST NAPRAWDĘ
NIEZAWODNE I TAK
PROSTE, ŻE KAŁDY
MOŁE WYKONAĆ
PRACŁ.
CHŁOPAKI BŁDĄ MOGLI
PRACOWAĆ DŁUŁEJ
I BEZPIECZNIEJ,
A PRZY TYM WYKONAĆ
SWOJĄ PRACŁ
WŁAŚCIWIE.
UWIELBIAM TO!”

Kyle Chambers
Texas Quality Assurance



FUNKCJONALNOŚĆ 3 w 1

LST może pracować z HYTORC Washer, HYTORC Nut jak również ze standardowym ramieniem reakcyjnym.



TECHNOLOGIA TORCSENSE™

Dzięki Technologii Torcsense™, urządzenie bezpośrednio mierzy moment obrotowy, co pomaga zwiększyć wydajność dokręcania.



RUNDOWN & TORQUE

Dzięki trybom *Rundown* i *Torque* LITHIUM SERIES II pozwala szybko dokręcić nakrętki, a następnie użyć wysokiego momentu obrotowego, aby dokręcić śruby zgodnie ze specyfikacją.





NAJCZĘŚCIEJ NAGRADZANA ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA

PRO TOOL INNOVATION AWARD 2019



Nagroda dla **LITHIUM SERIES II** jako najlepszego dostępnego przemysłowego elektronarzędzia.

GOOD DESIGN AWARD 2019



Nagroda dla **LITHIUM SERIES II** jako lidera innowacyjności, który przesuwa granice projektowe dla przemysłu

SPOTLIGHT ON NEW TECHNOLOGY 2019



Ta nagroda uznaje **LITHIUM SERIES II** za nową i innowacyjną technologię, która będzie miała wpływ na przyszłość przemysłu naftowego i gazowego



DANE & RAPORTY

Po zakończeniu zadania **LST** może wysłać dokumentację do komputera za pomocą kabla USB lub przez Bluetooth* (z kompatybilną aplikacją).


*Wybrane modele



OPROGRAMOWANIE

Nasza wielokrotnie nagradzana aplikacja **HYTORC Connect** umożliwia bezprzewodową wymianę danych między **LST** z włączonym Bluetooth®, a komputerem z systemem Windows® lub urządzeniami mobilnymi.

W celu zapewnienia lepszej kontroli jakości, aplikacja zbiera wyniki wykonanej pracy z urządzenia. Operator lub kierownik może monitorować postęp zadania, przeglądając wyniki w trakcie i po zakończeniu zadania

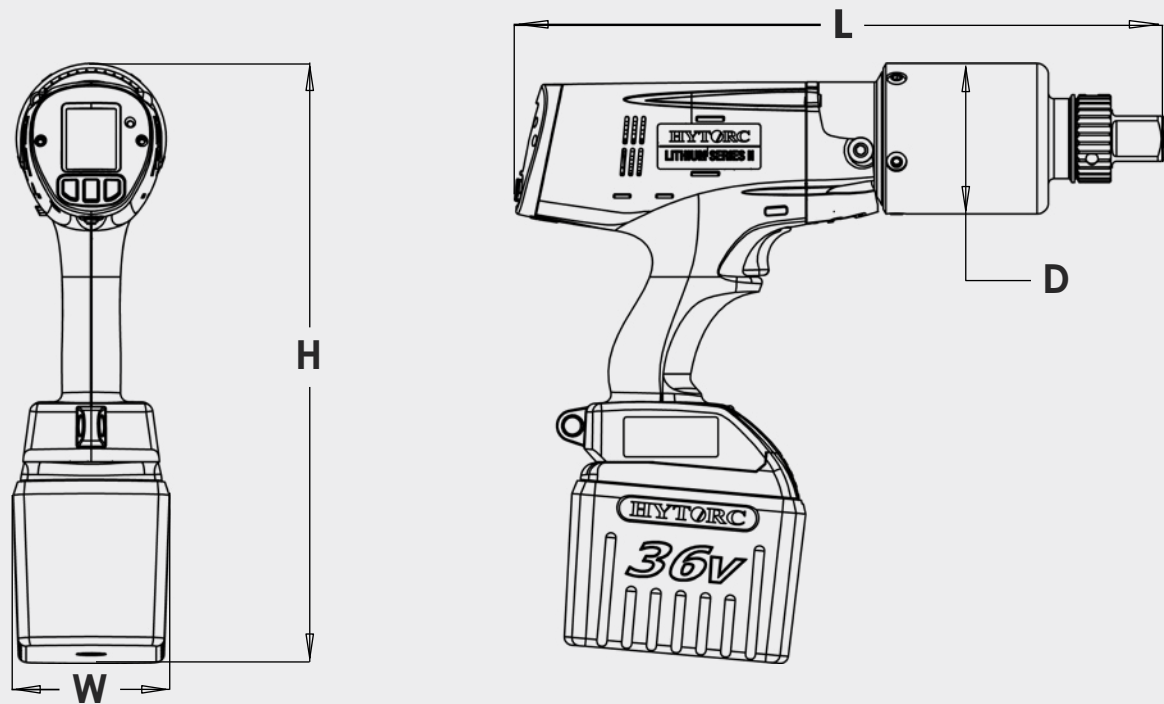

LEGENDA: H = WYSOKOŚĆ, W = SZEROKOŚĆ, L = DŁUGOŚĆ, D = ŚREDNICA

MODEL	H	W	L	D	CZWOROKĄT NAPEĐOWY	WAGA*	NACIĄG POCZĄTKOWY		MOMENT OBROTOWY	
SYSTEM IMPERIALNY	cale					lbs.	ft-lbs (Min)	ft-lbs (Max)	ft-lbs (Min)	ft-lbs (Max)
LST-0250	12.9	3.5	9.9	2.5	1/2	9.5	12	24	25	250
LST-0700	12.9	3.5	11.4	2.6	3/4	11.7	35	149	150	700
LST-1200	12.9	3.5	11.7	2.6	3/4	12.0	60	199	200	1,200
LST-2000	13.2	3.5	13.9	3.2	1	16.6	100	324	325	2,000
LST-3000	13.3	3.5	14.4	3.4	1	17.7	150	499	500	3,000
LST-5000	13.6	4.0	15.4	4.0	1-1/2	22.4	200	799	800	5,000
LST-8000	13.8	4.4	16	4.4	1-1/2	27	400	1,299	1,300	8,000

SYSTEM METRYCZNY	mm				cale	kg	Nm (Min)	Nm (Max)	Nm (Min)	Nm (Max)
LST-0250	328	89	251	64	1/2	4,3	16	33	34	339
LST-0700	328	89	290	66	3/4	5,3	47	202	203	949
LST-1200	328	89	297	66	3/4	5,5	81	270	271	1627
LST-2000	335	89	353	81	1	7,5	136	439	441	2712
LST-3000	338	89	366	86	1	8,0	203	677	678	4067
LST-5000	346	102	391	102	1-1/2	10,2	271	1083	1085	6779
LST-8000	351	112	406	112	1-1/2	12,2	542	1761	1763	10847

*wraz z baterią

ZESTAW ZAWIERA:

- LITHIUM SERIES II
 - Ramię reakcyjne
- Walizkę do przechowywania
 - Baterię 36V (2 sztuki)
- Ładowarkę
 - Uchwyt boczny
- Certyfikat kalibracji
 - Instrukcja obsługi