



KRÓTKA SPECYFIKACJA

Zeskanuj kod QR po pełną specyfikację

MOMENT OBROTOWY

160 – 50293 Nm

WAGA

1.22 – 35.13 kg

WYSOKOŚĆ

108 – 315 mm

CZWOROKĄT NAPĘDOWY


3/4 – 2-1/2 cala

MXT

Hydrauliczny Klucz Dynamometryczny

MXT to najlepiej sprzedający się na świecie przemysłowy system śrubowy, z ponad stu tysiącami egzemplarzy pozostającymi w użyciu na świecie. Od 1990 roku charakterystyczna niebieska obudowa symbolizuje jakość, trwałość i niezawodność na placach budowy. Od najwyższych kolejek górskich po największe mosty świata, **MXT** ma moc, aby sprostać każdemu zadaniu.

- DŹWIGNIA ZWOLNIENIA BLOKADY
- GRZECHOTKA ANTYPOŚLIZGOWA
- SPECJALNY STOP METALI

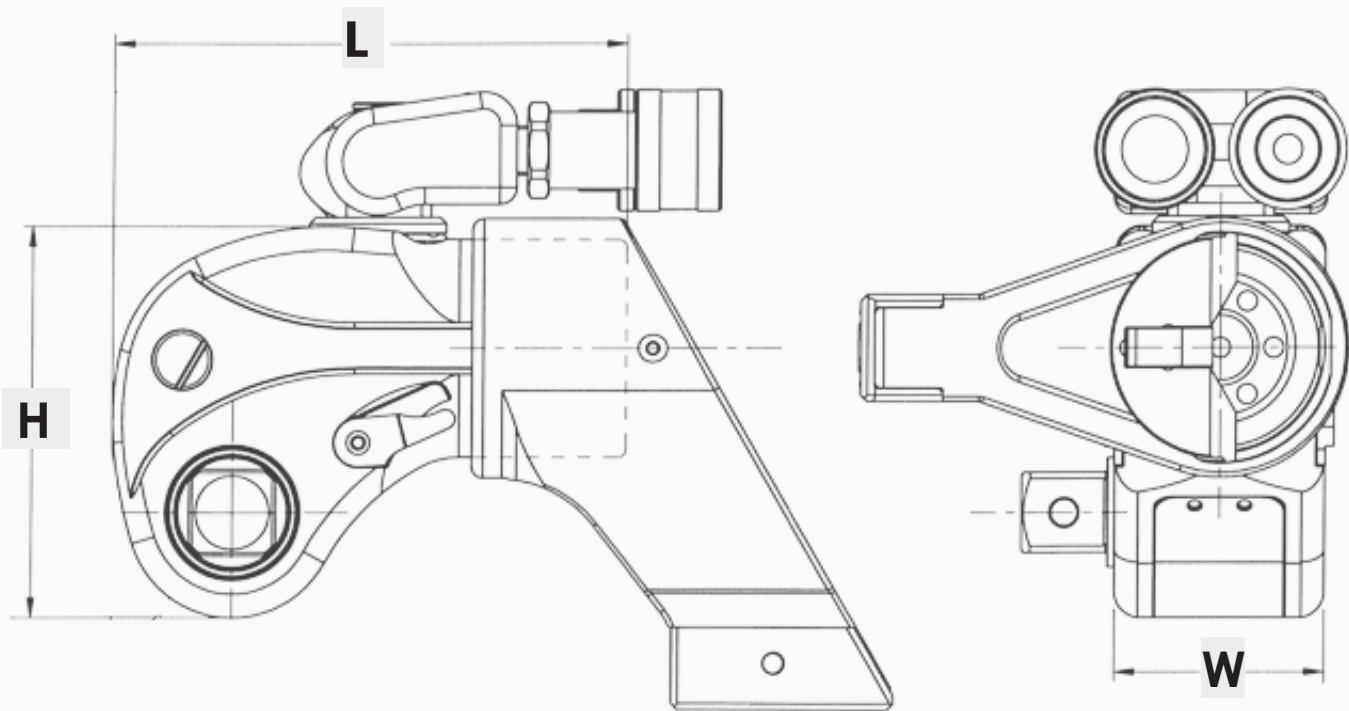

LEGENDA: H = WYSOKOŚĆ, W = SZEROKOŚĆ, L = DŁUGOŚĆ

MODEL	H	W	L	CZWOROKĄT NAPĘDOWY	WAGA	MOMENT OBROTOWY	
SYSTEM IMPERIALNY	cale				lbs.	ft-lbs (Min)	ft-lbs (Max)
MXT – .7	4.25	1.62	3.96	3/4	2.69	118	822
MXT – 1	4.90	1.97	4.88	3/4	3.95	200	1,340
MXT – 3	6.12	2.63	6.34	1	8.29	480	3,230
MXT – 5	7.22	3.16	7.61	1-1/2	14.20	835	5,590
MXT – 10	8.80	3.95	9.51	1-1/2	24.80	1,755	11,520
MXT – 15	9.67	4.38	10.55	2-1/2	36.00	2,268	15,399
MXT – 20	10.24	4.73	11.41	2-1/2	43.40	2,960	19,760
MXT – 35	12.42	5.82	14.03	2-1/2	77.45	5,400	37,100

SYSTEM METRYCZNY	mm			cale	kg	Nm (Min)	Nm (Max)
MXT – .7	108	41	101	3/4	1.22	160	1114
MXT – 1	124	50	124	3/4	1.80	271	1817
MXT – 3	155	67	161	1	3.76	651	4379
MXT – 5	183	80	193	1-1/2	6.44	1,132	7578
MXT – 10	224	100	242	1-1/2	11.24	2,379	15617
MXT – 15	246	111	268	2-1/2	16.33	3,075	20874
MXT – 20	260	120	290	2-1/2	19.69	4,013	26787
MXT – 35	315	148	356	2-1/2	35.13	7,320	50293

HYTORC owns all content, copyrights, trademarks and patents in this document. © 2024 HYTORC. Any unauthorized use or distribution of any material from this document is strictly prohibited.