



KRÓTKA SPECYFIKACJA

Zeskanuj kod QR po pełną specyfikację.

MOMENT OBROTOWY

81 – 10705 Nm

WAGA

3,75 – 17,45 kg

WYSOKOŚĆ

200 – 214 mm

DŁUGOŚĆ

81 – 342 mm


RPM

29,0 – 1,5

jGun® DIGITAL Single Speed ZAKRĘTARKA PNEUMATYCZNA

jGun DIGITAL Single Speed firmy HYTORC to pierwszy na świecie pneumatyczny multiplikator momentu obrotowego z cyfrowym odczytem i obsługą bez FRL. W przeciwieństwie do innych systemów, które wymagają oddzielnego filtra, regulatora i układu smarowania pomiędzy przewodem powietrznym, a narzędziem, opatentowana konstrukcja jGun DIGITAL Single Speed eliminuje potrzebę tego dodatku, oferując najwyższy poziom dostępności i komfortu użytkowania.

- CYFROWY ODCZYT
- WBUDOWANA REGULACJA MOMENTU OBROTOWEGO
- WYTRZYMAŁY SILNIK

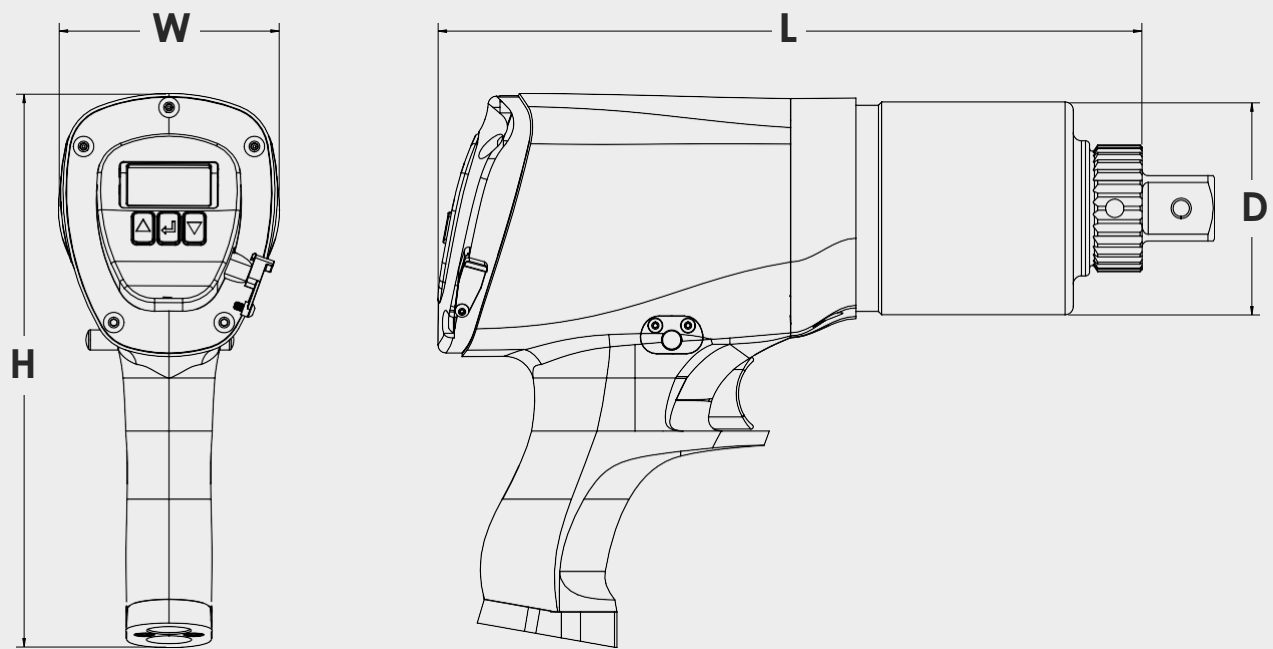

LEGENDA: H = WYSOKOŚĆ, W = SZEROKOŚĆ, L = DŁUGOŚĆ, D = ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA PRZEKŁADNI

MODEL	H	W	L	D	CZWOROKĄT NAPĘDOWY	WAGA	MOMENT OBROTOWY		RPM
SYSTEM IMPERIALNY	cale					lbs.	ft-lbs (Min)	ft-lbs (Max)	
JGUN-D.25	7.87	3.15	7.11	2.50	3/4	8.25	50	250	29.0
JGUN-D.5	7.87	3.15	8.11	2.58	3/4	8.85	135	500	24.0
JGUN-D1	7.87	3.15	8.90	2.58	3/4	9.8	300	1,175	6.5
JGUN-D2	8.41	3.37	10.79	3.25	1	16.5	540	2,090	5.5
JGUN-D3	8.41	3.37	11.46	3.25	1	17.7	856	3,180	5.0
JGUN-D5	8.41	3.37	12.42	4.15	1-1/2	28.3	1,150	5,050	2.5
JGUN-D6.5	8.41	3.37	12.88	3.99	1-1/2	21.95	2,300	6,500	2.4
JGUN-D8	8.41	3.37	13.48	4.56	1-1/2	38.4	2,300	7,900	1.5

SYSTEM METRYCZNY	mm				cale	kg	Nm (Min)	Nm (Max)	RPM
JGUN-D.25	200	80	181	64	3/4	3,75	81	339	29,0
JGUN-D.5	200	80	206	66	3/4	4,02	251	678	24,0
JGUN-D1	200	80	226	66	3/4	4,45	475	1592	6,5
JGUN-D2	214	86	274	83	1	7,50	780	2832	5,5
JGUN-D3	214	86	291	83	1	8,05	1161	4309	5,0
JGUN-D5	214	86	315	105	1-1/2	12,86	1891	6843	2,5
JGUN-D6.5	214	86	327	101	1-1/2	9,95	3118	8813	2,4
JGUN-D8	214	86	342	116	1-1/2	17,45	3118	10705	1,5

HYTORC owns all content, copyrights, trademarks and patents in this document. © 2024 HYTORC. Any unauthorized use or distribution of any material from this document is strictly prohibited.